


A قابل للتبديل مع وعاء A 20 مزوج نوع داخلي USB منافذ الحائط الكهربائية لشحن TR

مميزات:

1. مصنوع من مواد عالية الجودة الحرائق الكمبيوتر ، ما يصل إلى المتطلبات البيئية الأوروبية ، وحرق غير Shell سامة.
2. Inside. مادة مصنوعة من البرونز الفوسفور القصدير ، مع الموصلية الكهربائية الجيدة ، وليس مشوهة بسهولة.
3. المدمج في فتيل الانتعاش التلقائي ، أكثر أمانا.
4. ضبط تلقائيا شحن القوة الكهربائية.
5. والهاتف المحمول للشحن في نفس الوقت. USB ودعم المزيد من أجهزة ، A شحن واجهة نوع USB.
6. يمكن أن تقلل من وقت الشحن. ، 2100 مللي أمبير أو 4000 USB mA الناتج الحالي.
7. Compatibility: نظام تحديد MP3 ، أي بود ، اي فون ، أي باد ، أجهزة لوحية ، هواتف نقالة :المواقع & أمبير ؛ أكثر من.

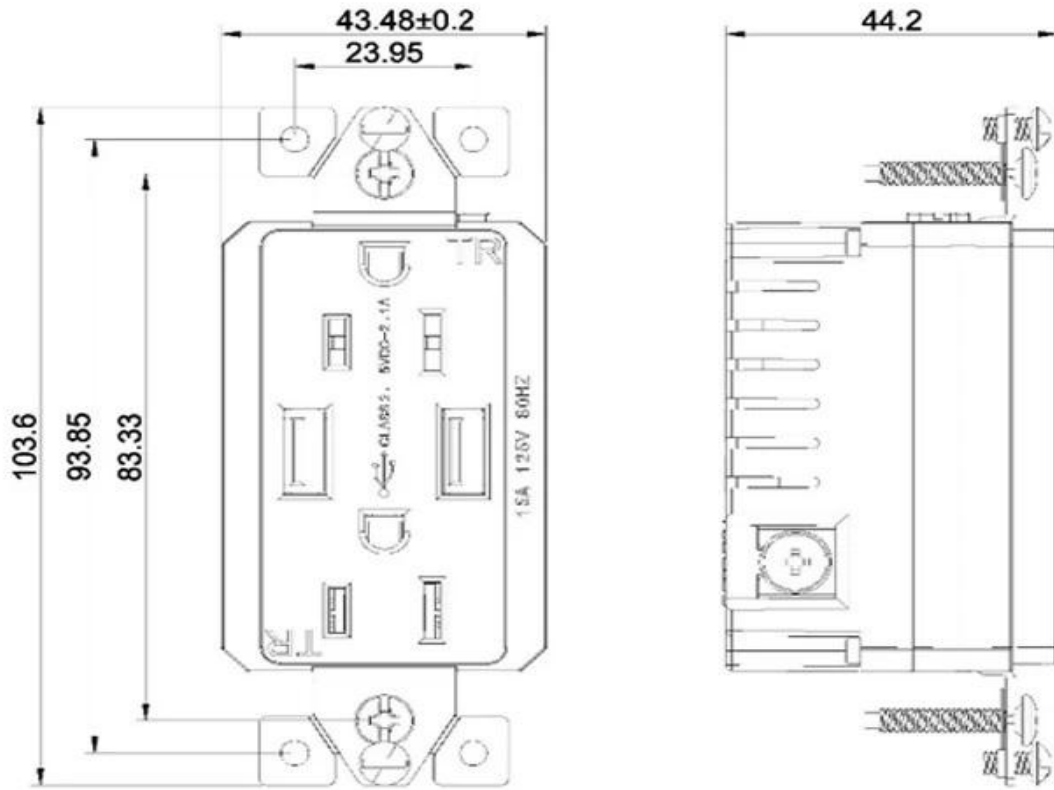

وصف المنتج:

- الأساسية الداخلية للاستبدال A نوع USB النوع: ثنائي .
- التأريض: التأريض القياسي
- التطبيق: سكني / للأغراض العامة
- PC المواد الرئيسية: مواد عالية الجودة
- داخل المادة: برونز الفوسفور القصدير
- الخصائص الكهربائية: AC125V / 20A
- مللي أمبير 4000 / 2100mA / DC 5.0V USB إخراج
- اللون: أبيض / أسود
- : 10000 مرة & gt: أدخل وارسم التردد
- مقبس قياسي: مقبس متعدد الوظائف
- شهادة : CE ، ROHS ، TUV
- KV / AC الضغط على المقاومة: بين مدخلات الانتاج R 3
- VDC / 100MΩ العزلة المقاومة: المدخلات والمخرجات 500

- مناسبة لحجم الألواح: 115 × 70 مم أو 120 سلسلة ·
- 10000 مرة & gt · أدخل وارسم التردد
- درجة الحرارة والرطوبة: -10 °C ~ +40 °C 20% ~ 90%
- RH: درجة حرارة التخزين ، الرطوبة: -20 °C ~ +85 °C 10% ~ 95%

التغليف & أمبير ؛ الشحن

- التغليف: جهاز كمبيوتر شخصي 1 / كيس بولي / مربع الداخلية / 50 جهاز كمبيوتر شخصي / كارتون
- حجم الكرتون: 40 * 26 * 30 سم
- سوف: 8.5 كجم .
- أو حسب الطلب.

إيجابياتنا:

1. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات وفقا لمتطلباتك.
2. يمكننا تزويد هذه المنتجات مع رذاذ الطلاء.
3. يمكننا تصنيع هذه المنتجات على أي لون طلبته على أساس الكمية.
4. يمكننا تصنيع الحزمة المخصصة الخاصة بك.
5. نوعية جيدة وبأسعار تنافسية ، تتوفر ألوان وأحجام مختلفة

أكثر جزءا لا يتجزأ النواة الداخلية:

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>
		<p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>