


SE-MQ الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو في الهواء الطلق تركيب سلسلة

## :الميزات Product

### المواصفات اند الوصف:

،المواصعات الد الوصف	
مزود الطاقة	12-36V DC
مجموعة رطوبة العمل	0100% RH
الرطوبة عنصر الاستشعار عن بعد	البوليمر الرطوبة مكثف
خرج إشارة للالرطوبة	RS485 أو إشارة AMأو DC 0 ~ 20-4 أو SV DC 10 ~ 0
دقة الرطوبة	+ -2½ RH (10-95½ RH، 25Celsius) ؛ العلامة ( & lt5 - + ½ RH (-4080Celsius )
التكرار	+ -0.3% RH
التخلفية نزعة المادة الممغنطة إلي البقاء في حالة مغناطيسية	+ -0.3% RH
حساسية للرطوبة	0.1% RH
معدل الانجراف سنويا	+ -0.5% RH
جهاز استشعار درجة الحرارة	DS18B20
دقة لدرجات الحرارة	+ -0.3Celsius (25في 25)
الناتج عن الحرارة	RS485 أو إشارة Maأو PC 0 ~ 0 V DC 0أو 70 V DC 0
قياس نطاق درجة حرارة	يمكن للعميل اختيار قياس مدى درجة الحرارة عن طريق الاتصال برقم المفاتيح على Celsius، -20 ~ 80Celsius، -40 ~ 60Celsius
مدى درجة حرارة التخزين	-4080Celsius
حالة	ABS
توصيلة كهربائية	Max1.5mm <sup>2</sup> المسمار موصل

# :نتاج الصور

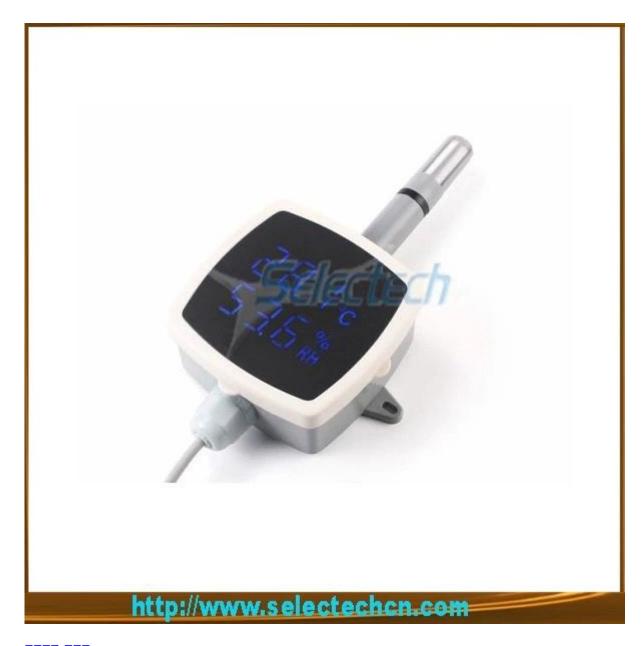

## 0000 000:

:شهادة موافقة







#### لماذا تختار لنا:

- في عام 2005، حوالي 10 سنة من التاريخ. 1.Established
- المصابع الرئيسية، ومنتجات تنويع العرض وخدمة محطة واحدة 2.0wns
- والوصول إلى، الخ ،ISO9001، UL، CE، SGS، EMC، CQC من a.Certificates
- الخ Aliexpress سنوات عضو الذهبي في على بابا، و 4.Six
- القدرة على أكثر من 100 ألف جهاز كمبيوتر شخصى / شهر. 5.Production
- أكثر من 50 مرة التسليم؛ Monthly.تصدير 6
- إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة. 7.Exported
- اتقدم مزيجا ممتازا بين الأسعار، والجودة وأمبير. الاستجابة والتسليم، وبعد البيع 8.We



