

## 115 \* 70 mm Wandplatte Smart USB-Wandladergerät Typ A und Typ C mit TR 15A-Steckdose



- Typ: USB-Wandsteckdose
- Erdung: Standarderdung
- Anwendung: Wohnbereich / allgemeine Verwendung
- Hauptmaterial: Hochwertiges PC-Material
- Innenmaterial: Zinnphosphorbronze
- AC-Eingangsparameter: AC125V / 15A
- USB-Ausgang: DC 5,0 V / 2100 mA




- Elektrische Ausgangsleistung: 100-240 V / 15 A
- Farbe weiß
- Häufigkeit einfügen und zeichnen: & gt; 10000-mal
- Steckdose Standard: Multifunktionssteckdose
- Zertifikat: CE, ROHS, TÜV
- Druckwiderstand: Zwischen dem Eingangsausgang 3KV / AC
- Isolationswiderstand: Ein- und Ausgang 500VDC / 100MΩ
- Produktgröße: 115 x 70 mm



## Eigenschaften:

1. Shell ist aus hochwertigem feuerhemmendem PC-Material hergestellt, das den europäischen Umweltauflagen entspricht und ungiftig brennt.
2. Inside Material besteht aus Zinn Phosphor Bronze, mit guter elektrischer Leitfähigkeit, nicht leicht verformt.
3. Eingebaute Sicherung zur automatischen Wiederherstellung, sicherer.
4. Passen Sie die Ladeleistung automatisch an.
5. USB-Aufladung und Typ C-Schnittstelle, unterstützen mehr USB-Geräte und Handy zum gleichzeitigen Aufladen.
6. Die Ausgangsstrom 2100 mA, kann die Ladezeit verkürzen.
7. Kompatibilität: iPod, iPhone, iPad, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Bluetooth-Headsets, GPS & Mehr.

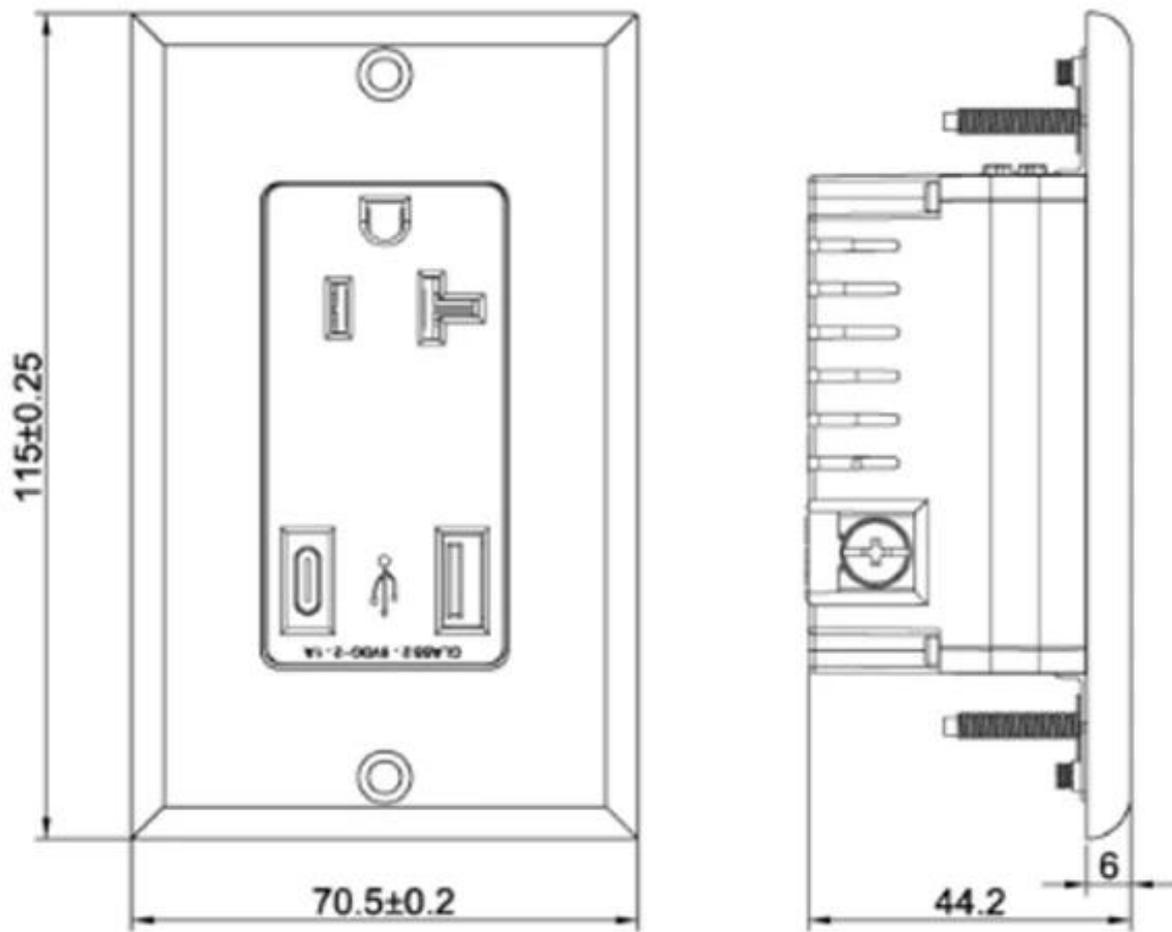


## Produktbeschreibung:

- Typ: Steckdose
- Erdung: Standarderdung
- Anwendung: Wohnbereich / allgemeine Verwendung
- Hauptmaterial: Hochwertiges PC-Material
- Innenmaterial: Zinnphosphorbronze
- Elektrische Eigenschaften: AC125V / 15A
- USB-Ausgang: DC 5,0 V / 2100 mA
- Farbe weiß
- Häufigkeit einfügen und zeichnen: > 10000-mal
- Steckdose Standard: Multifunktionssteckdose
- Zertifikat: CE, ROHS, TÜV
- Druckwiderstand: Zwischen dem Eingangsausgang 3KV / AC
- Isolationswiderstand: Ein- und Ausgang 500VDC / 100MΩ
- Farbe weiß
- Produktgröße: 115 x 70 mm
- Frequenz > 10000-mal einfügen und zeichnen
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit: -10 ~ + 40 ° C; 20% ~ 90%
- Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit: -20 ° C ~ + 85 ° C; 10% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit



## Verpackung & Versand

- Verpackung: 1PCS / Polybeutel / innerer Kasten / 50PCS / Karton
- Kartongröße: 40 \* 26 \* 30cm  
Oder wie angepasst.

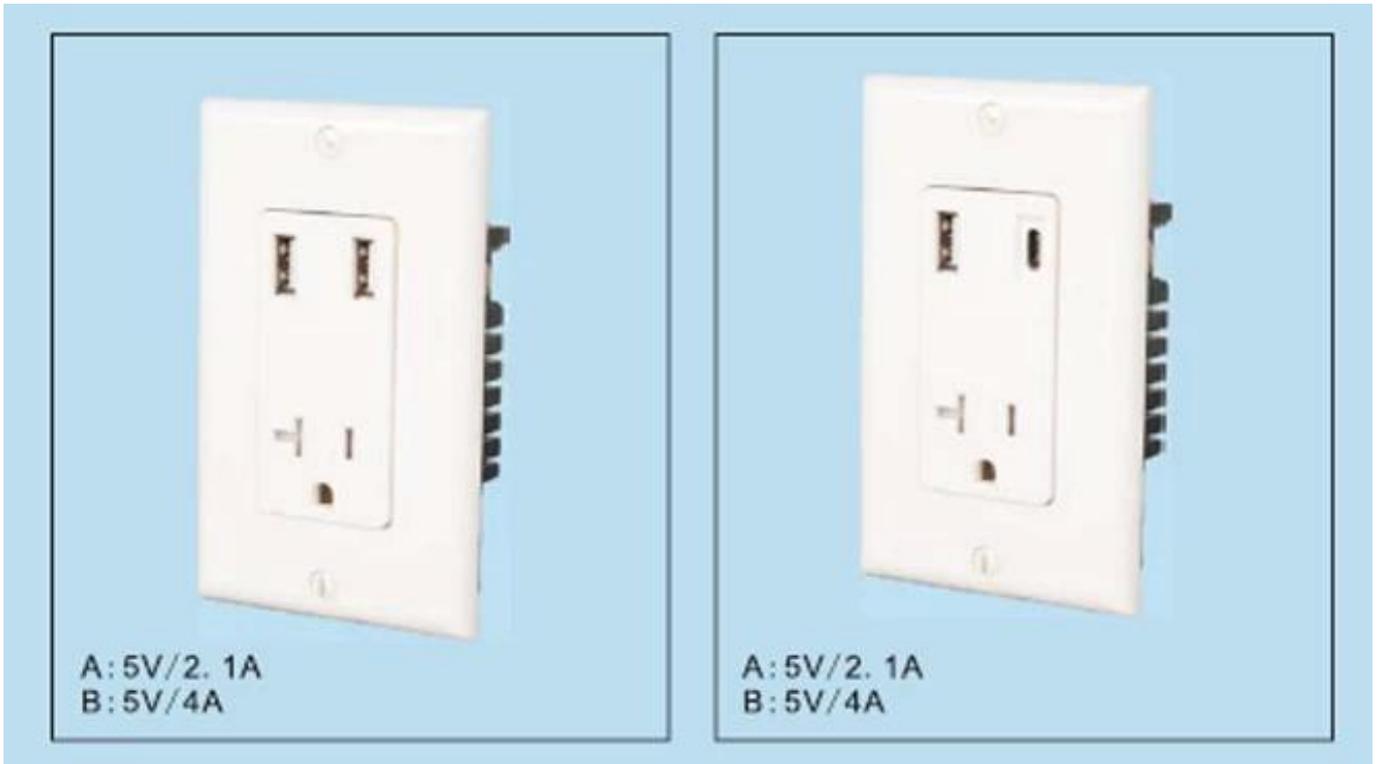

[USB Ladegerät Lieferanten](#)



*Fabrik für USB-Ladegeräte*

# Professional Manufacture

## 5 Characteristics



## Unsere Vorteile:

1. Wir können Ihr Logo auf Produkte entsprechend Ihren Anforderungen drucken.
2. Wir können diese Produkte mit Sprühlackierung liefern.
3. Wir können diese Produkte auf der Grundlage Ihrer Menge in jeder von Ihnen gewünschten Farbe herstellen.
4. Wir können Ihr kundengebundenes Paket herstellen.
5. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis, verschiedene Farben und Größen sind vorhanden.