

## Tomacorrientes para carga USB **Embedded america** **125V 15A Venta caliente 2.1A 4.2A Salidas USB dobles Núcleo interno**

### **características:**


- 1.Shell está hecho de material de PC ignífugo de alta calidad, que cumple con los requisitos ambientales europeos y no es tóxico.
2. El material interno está hecho de bronce de fósforo de estaño, con buena conductividad eléctrica, no se deforma fácilmente.
- 3.Busible en fusible de recuperación automática, más seguro.
4. Ajusta automáticamente el vatiaje de carga.
5. La carga USB y la interfaz Tipo C, admiten más dispositivos USB y teléfonos móviles para cargar al mismo tiempo.  
La corriente de salida de 6.2100 mA o 4000 mA puede reducir el tiempo de carga.
- 7.Compatibilidad: iPod, iPhone, iPad, tabletas, teléfonos móviles, auriculares Bluetooth MP3, GPS y amplificador; Más.



## Descripción del producto:

- Tamaño de cuadro a juego: 115 \* 70 mm
- Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
- Aplicación: Residencial / Propósito General
- Material principal: Material de PC de alta calidad.
- Material interior: bronce fosforado de estaño.
- Características eléctricas: AC125V / 15A
- Salida USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000mA
- Color blanco
- Insertar y dibujar frecuencia: > 10000 veces
- Socket estándar: socket multifunción
- Certificado: ETL, ROHS
- Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
- Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ

- Color blanco
- Insertar y dibujar frecuencia & gt; 10000 veces
- Temperatura, humedad: -10 °C ~ + 40; 20% ~ 90%
- Temperatura de almacenamiento, humedad: -20 °C ~ + 85; 10% ~ 95% de HR

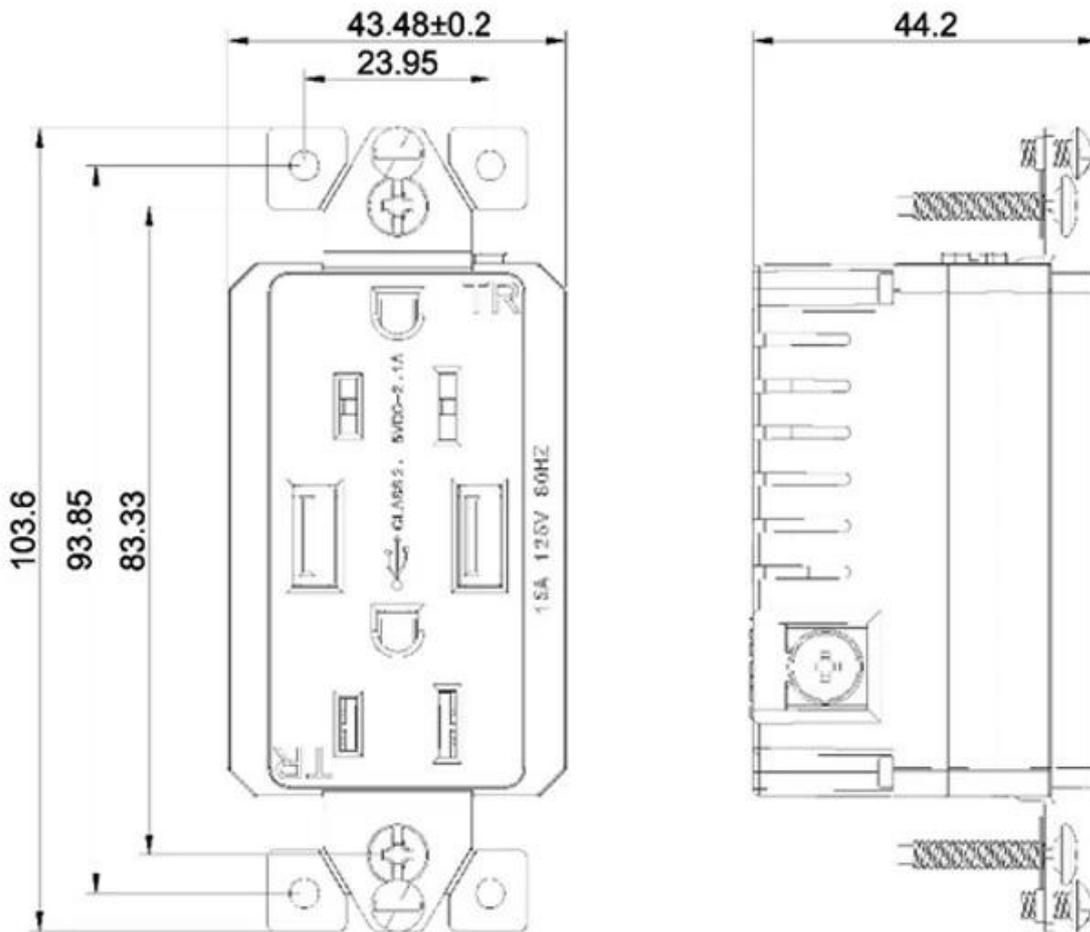

#### Embalaje y Envío

- Embalaje: 1 UNIDS / bolsa de polietileno / caja interior / 50 UNIDS / Cartón
- Tamaño de la caja: 40 \* 26 \* 30 cm
- O como personalizado.

#### Nuestras ventajas:

1. Podemos imprimir su logotipo en productos de acuerdo a sus requerimientos.
2. Podemos suministrar estos productos con pintura en aerosol.
3. Podemos fabricar estos productos en cualquier color que usted solicite en base a su cantidad.
4. Podemos fabricar su paquete personalizado.
5. Buena calidad con precio competitivo, diferentes colores y tamaños están disponibles.

#### Más incrustado Núcleo central:



①  
**XJY-USB-30-A/A**  
AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB:TYPE A+TYPE A  
Color: White

②  
**XJY-USB-31-A/A**  
AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB:TYPE A+TYPE A  
Color: White



③  
**XJY-USB-30-A/C**  
AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB: TYPE A+TYPE C  
Color: White

④  
**XJY-USB-31-A/C**  
AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB:TYPE A+TYPE C  
Color: White

Cargador de toma de corriente USB proveedor



*Fábrica del cargador del enchufe de pared de China USB*

# Professional Manufacture

## 5 Characteristics

