Placa de pared de 115 * 70 mm Cargador de pared USB inteligente Tipo A y tipo C Receptáculo con salida TR 15 A

· Tipo: Toma de corriente USB
· Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
· Aplicación: Residencial / Propósito General
· Material principal: Material de PC de alta calidad.
· Material interior: bronce fosforado de estaño.
· Parámetros de entrada de CA: AC125V / 15A
· Salida USB: DC 5.0V / 2100mA

· Características de salida eléctrica: 100-240V / 15A.
· Color blanco
· Insertar y dibujar frecuencia: & gt; 10000 veces
· Socket estándar: socket multifunción
· Certificado: CE, ROHS, TUV
· Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
· Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ
· Tamaño del producto: 115 x 70 mm.

caracteristicas:

1.Shell está hecho de material de PC ignífugo de alta calidad, que cumple con los requisitos ambientales europeos y no es tóxico.
2. El material interno está hecho de bronce de fósforo de estaño, con buena conductividad eléctrica, no se deforma fácilmente.
3.Busible en fusible de recuperación automática, más seguro.
4. Ajusta automáticamente el vatiaje de carga.
5. La carga USB y la interfaz Tipo C, admiten más dispositivos USB y teléfonos móviles para cargar al mismo tiempo.
6.El corriente de salida 2100 mA, puede reducir el tiempo de carga.
7.Compatibilidad: iPod, iPhone, iPad, tabletas, teléfonos móviles, auriculares Bluetooth MP3, GPS y amplificador; Más.

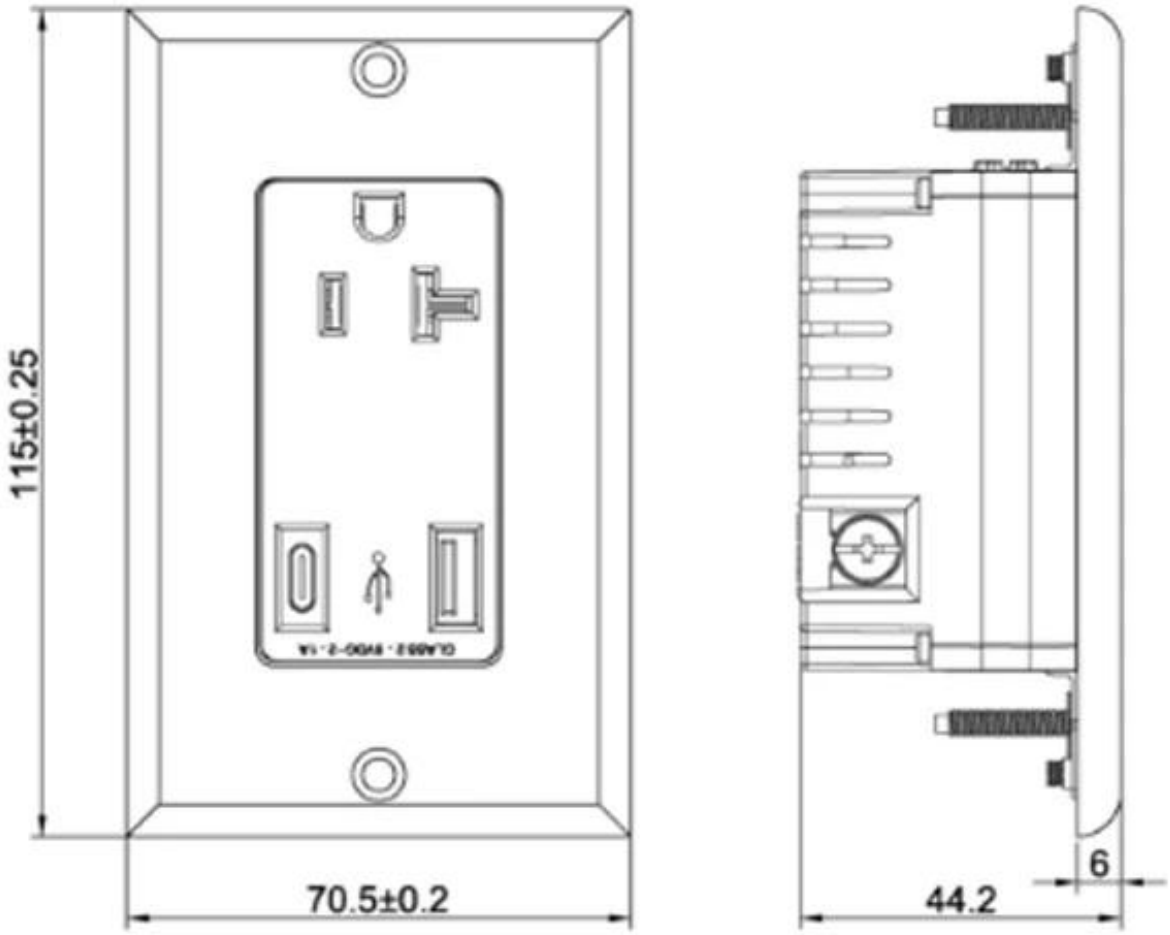

Descripción del producto:

· Tipo: Toma de pared
· Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
· Aplicación: Residencial / Propósito General
· Material principal: Material de PC de alta calidad.
· Material interior: bronce fosforado de estaño.
· Características eléctricas: AC125V / 15A
· Salida USB: DC 5.0V / 2100mA
· Color blanco
· Insertar y dibujar frecuencia: & gt; 10000 veces
· Socket estándar: socket multifunción
· Certificado: CE, ROHS, TUV
· Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
· Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ
· Color blanco
· Tamaño del producto: 115 x 70 mm.
· Insertar y dibujar frecuencia & gt; 10000 veces
· Temperatura, humedad: -10 ℃ ~ + 40; 20% ~ 90%
· Temperatura de almacenamiento, humedad: -20 ℃ ~ + 85; 10% ~ 95% de HR

Embalaje y & Envío

· Embalaje: 1 UNIDS / bolsa de polietileno / caja interior / 50 UNIDS / Cartón
· Tamaño de la caja: 40 * 26 * 30 cm
O como personalizado.

Cargador de toma de corriente USB proveedor

Cargador de toma de corriente USB de fábrica

Nuestras ventajas:

1. Podemos imprimir su logotipo en productos de acuerdo a sus requerimientos.
2. Podemos suministrar estos productos con pintura en aerosol.
3. Podemos fabricar estos productos en cualquier color que usted solicite en base a su cantidad.
4. Podemos fabricar su paquete personalizado.
5. Buena calidad con precio competitivo, diferentes colores y tamaños están disponibles.