

Placa de pared de 115 * 70 mm Cargador de pared USB inteligente Tipo A y tipo C Receptáculo con salida TR 15 A



- Tipo: Toma de corriente USB
- Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
- Aplicación: Residencial / Propósito General
- Material principal: Material de PC de alta calidad.
- Material interior: bronce fosforado de estaño.
- Parámetros de entrada de CA: AC125V / 15A
- Salida USB: DC 5.0V / 2100mA




- Características de salida eléctrica: 100-240V / 15A.
- Color blanco
- Insertar y dibujar frecuencia: > 10000 veces
- Socket estándar: socket multifunción
- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
- Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ
- Tamaño del producto: 115 x 70 mm.



características:

- 1.Shell está hecho de material de PC ignífugo de alta calidad, que cumple con los requisitos ambientales europeos y no es tóxico.
2. El material interno está hecho de bronce de fósforo de estaño, con buena conductividad eléctrica, no se deforma fácilmente.
- 3.Busible en fusible de recuperación automática, más seguro.
4. Ajusta automáticamente el vatiaje de carga.
5. La carga USB y la interfaz Tipo C, admiten más dispositivos USB y teléfonos móviles para cargar al mismo tiempo.
- 6.El corriente de salida 2100 mA, puede reducir el tiempo de carga.
- 7.Compatibilidad: iPod, iPhone, iPad, tabletas, teléfonos móviles, auriculares Bluetooth MP3, GPS y amplificador; Más.

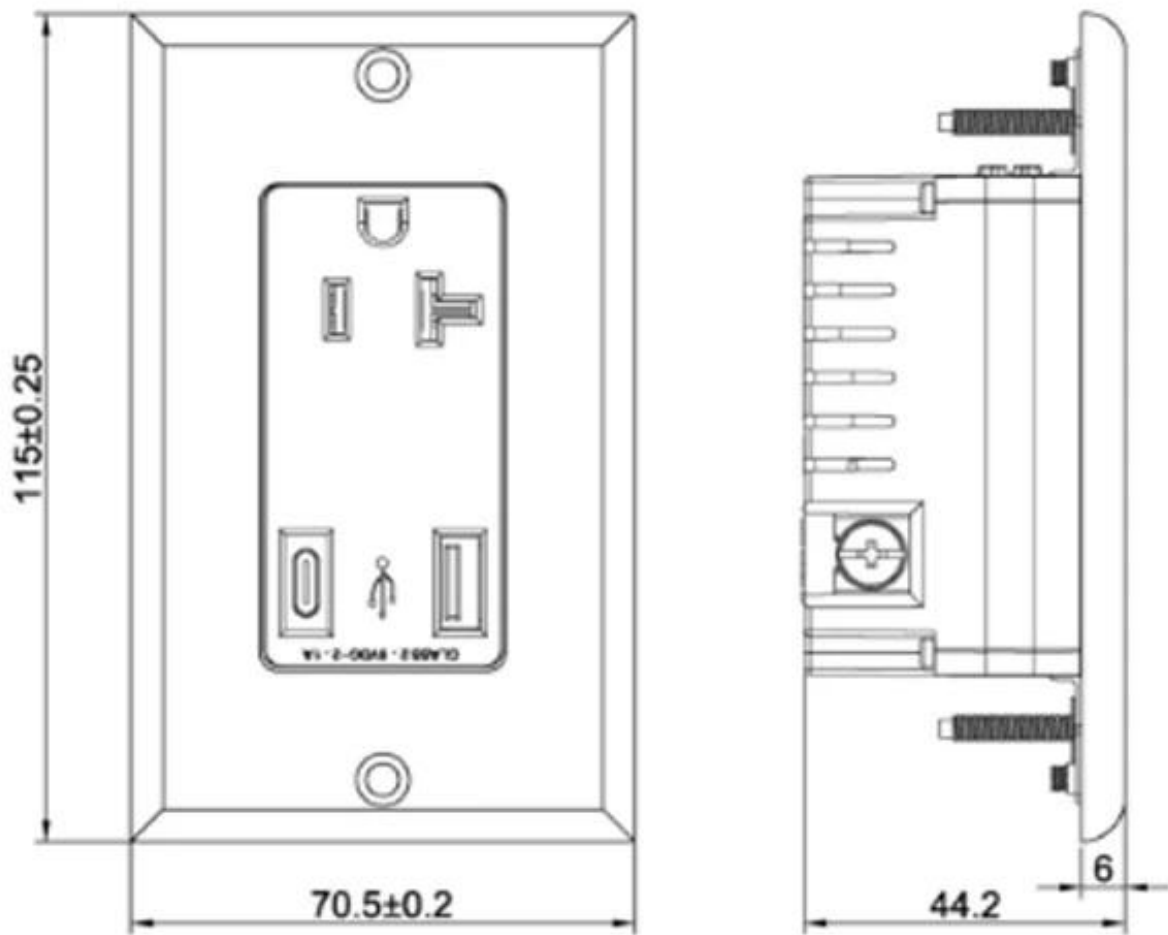


Descripción del producto:

- Tipo: Toma de pared
- Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
- Aplicación: Residencial / Propósito General
- Material principal: Material de PC de alta calidad.
- Material interior: bronce fosforado de estaño.
- Características eléctricas: AC125V / 15A
- Salida USB: DC 5.0V / 2100mA
- Color blanco
- Insertar y dibujar frecuencia: > 10000 veces
- Socket estándar: socket multifunción
- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
- Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ
- Color blanco
- Tamaño del producto: 115 x 70 mm.
- Insertar y dibujar frecuencia > 10000 veces
- Temperatura, humedad: -10 °C ~ + 40; 20% ~ 90%
- Temperatura de almacenamiento, humedad: -20 °C ~ + 85; 10% ~ 95% de HR



Embalaje y Envío

- Embalaje: 1 UNIDS / bolsa de polietileno / caja interior / 50 UNIDS / Cartón
- Tamaño de la caja: 40 * 26 * 30 cm
O como personalizado.

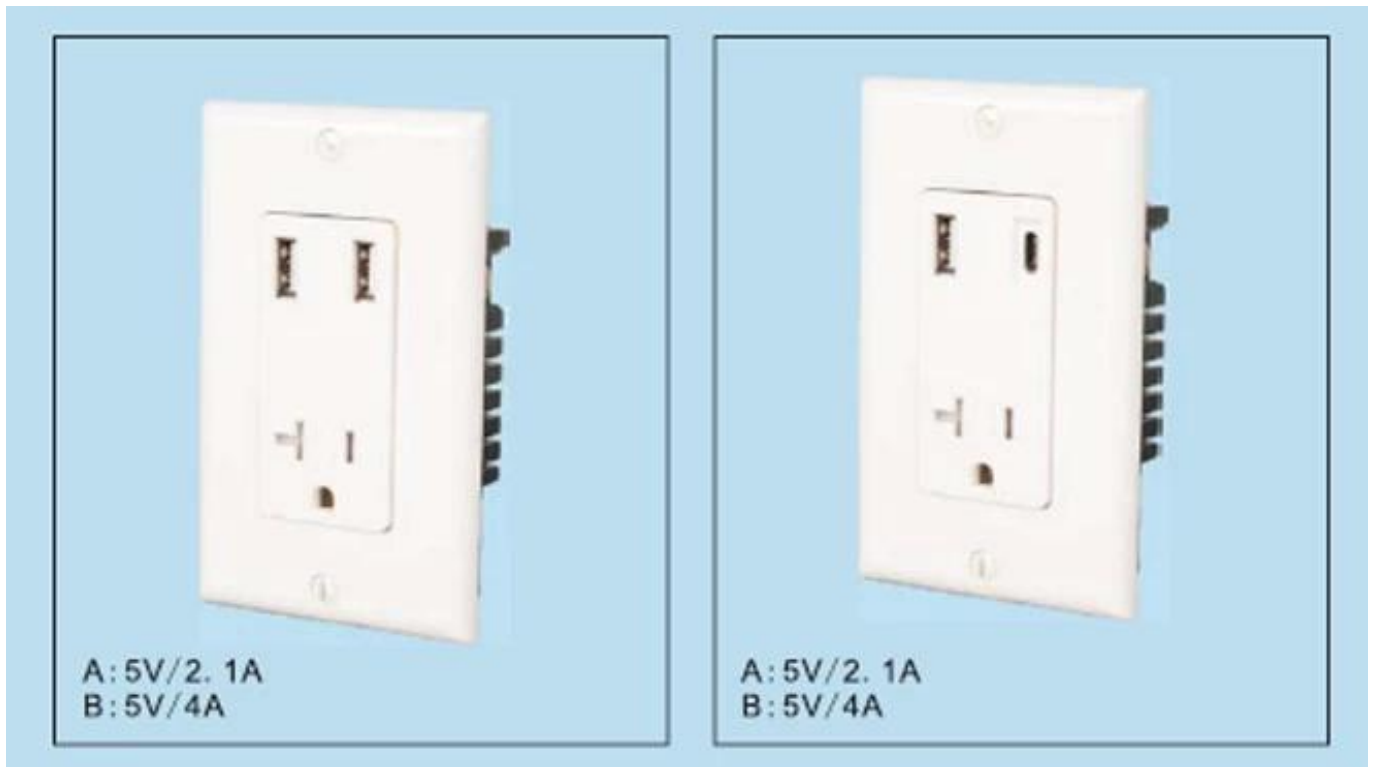

[Cargador de toma de corriente USB proveedor](#)



Cargador de toma de corriente USB de fábrica

Professional Manufacture

5 Characteristics



Nuestras ventajas:

1. Podemos imprimir su logotipo en productos de acuerdo a sus requerimientos.
2. Podemos suministrar estos productos con pintura en aerosol.
3. Podemos fabricar estos productos en cualquier color que usted solicite en base a su cantidad.
4. Podemos fabricar su paquete personalizado.
5. Buena calidad con precio competitivo, diferentes colores y tamaños están disponibles.