

Prises murales AC / USB - Des solutions murales pratiques et à faible consommation d'énergie pour l'alimentation et la recharge de périphériques USB.




Design intelligent

Les chargeurs doubles USB à prise murale utilisent une technologie de pointe pour fournir la charge la plus efficace pour chaque appareil.

Le port USB est contrôlé par une puce intelligente qui reconnaît les exigences de charge de chaque périphérique unique et optimise le courant pour réduire le temps de charge.

Cela permet aux utilisateurs de passer moins de temps à attendre que l'appareil se charge et plus de temps à en profiter. Le port USB est de type A 2.0, avec une puissance combinée de 2,4 ampères.

La prise duplex du chargeur USB, dotée de deux ports haute puissance, est idéale pour charger des tablettes et d'autres appareils portables hautes performances.

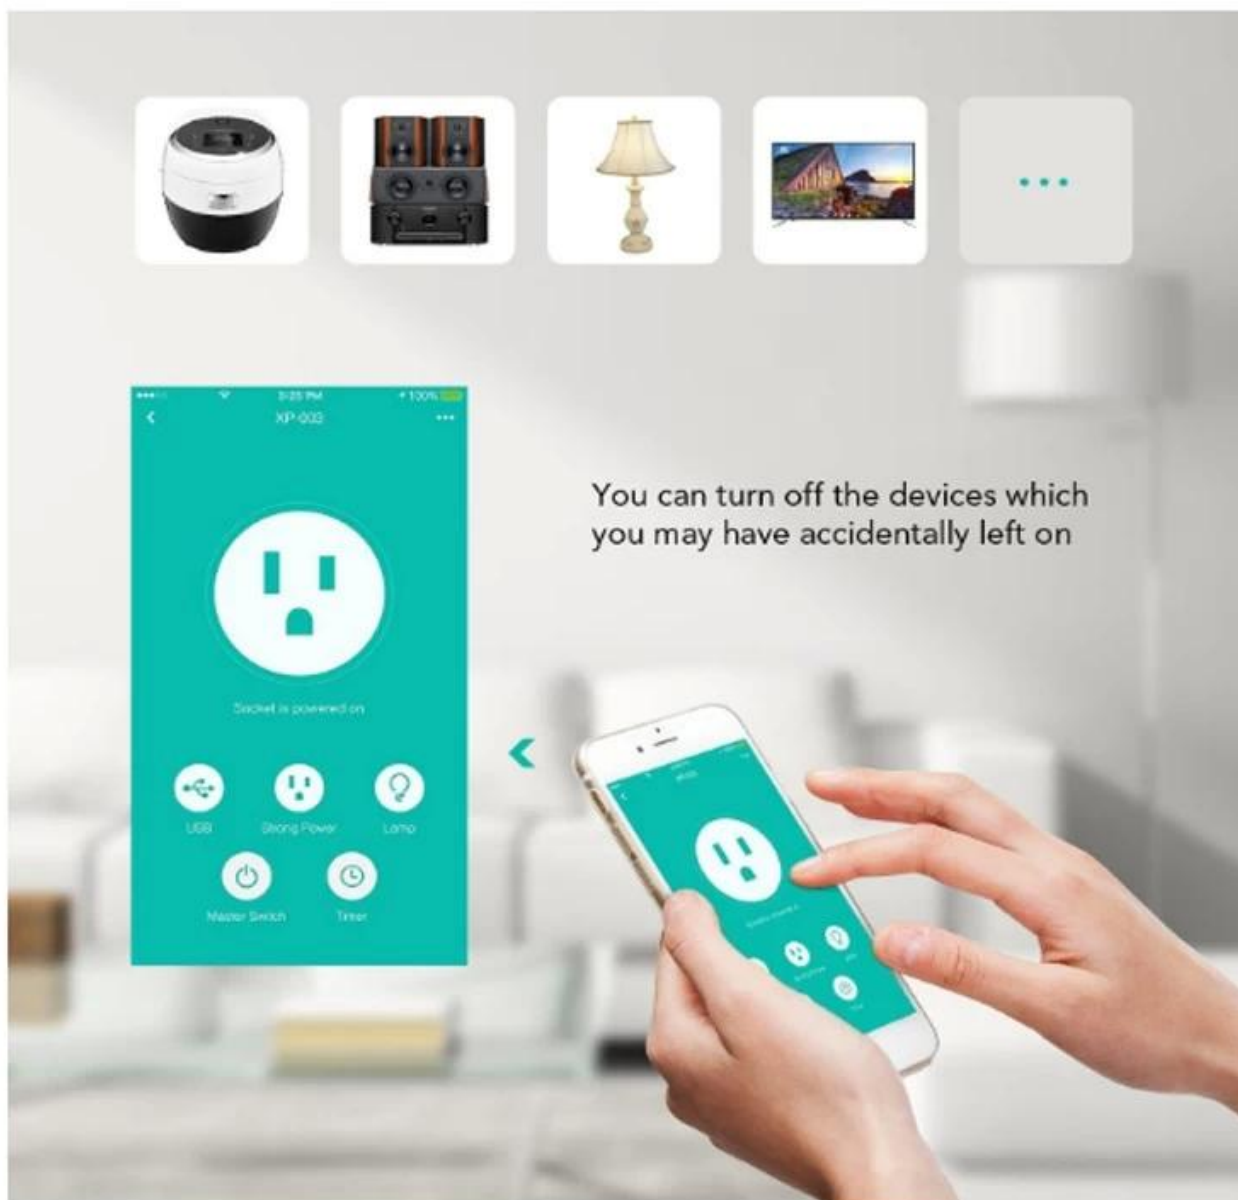

Spécifications électriques

Paramètres d'entrée CA: AC125V / 15A

Sortie USB: DC5V 4.8A

Borniers: # 14 - # 10AWG

Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C (-4 à 140 ° F)

Compatibilité USB: Périphériques USB 1.1 / 2.0 / 3.0, y compris les produits Apple

Longueur de dénudage: 0.5in (trou arrière), 1in (borne à vis)

Moyenne tension: 2000V toléré / UL 498

Compatibilité:

Apple iPad (tous les modèles) *

Apple iPhone (tous les modèles)

Apple iPod (tous les modèles de chargement USB)

Tablettes et téléphones mobiles Android™, tablettes, téléphones mobiles, systèmes de jeu (Nintendo, Sony PSP, etc.), casques Bluetooth,

Appareil photo numérique ou appareil GPS chargé via une prise USB standard

