

Prises murales AC / USB - Solutions murales pratiques et économiques pour alimenter et recharger les périphériques USB.




Design intelligent

Les deux chargeurs USB à prise murale utilisent une technologie avancée pour fournir le chargement le plus efficace pour chaque appareil.

Le port USB est contrôlé par une puce intelligente qui reconnaît les exigences de charge de chaque périphérique unique et optimise le courant pour réduire le temps de charge.

Cela permet aux utilisateurs de passer moins de temps à attendre que l'appareil se charge et plus de temps à en profiter. Le port USB est de type A 2.0, avec une puissance combinée de 2,4 ampères.

La prise duplex du chargeur USB possède deux ports haute puissance et est idéale pour charger des tablettes et autres appareils portables haute performance.

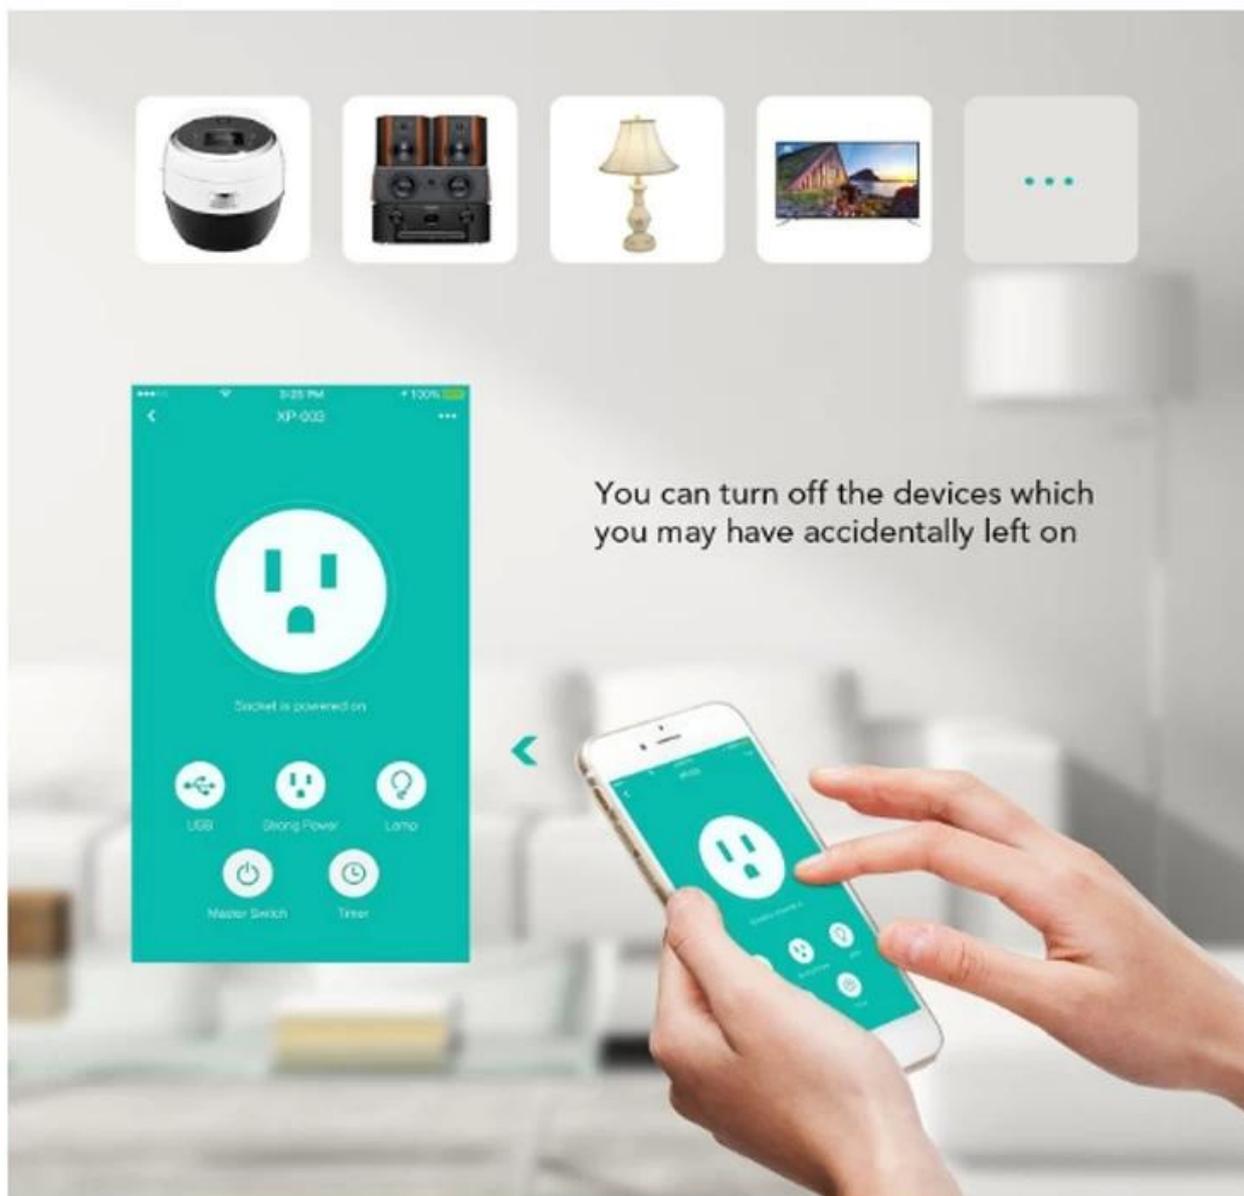

Spécifications électriques

Paramètres d'entrée AC: AC125V / 15A

Sortie USB: DC5V 4.8A

Borniers: # 14 - # 10AWG

Température de fonctionnement: -4 à 140 ° F (-20 à 60 ° C)

Compatibilité USB: périphériques USB 1.1 / 2.0 / 3.0, y compris les produits Apple

Longueur à dénuder: 0.5in (trou arrière), 1in (borne à vis)

Moyenne tension: tolérée 2000V / UL 498

Compatibilité:

Apple iPad (tous les modèles) *

Apple iPhone (tous les modèles)

Apple iPod (tous les modèles de chargement USB)

Tablettes Android™ et téléphones mobiles, tablettes, téléphones portables, systèmes de jeux (Nintendo, Sony PSP, etc.), casques Bluetooth,

Appareil photo numérique ou appareil GPS chargé via une prise USB standard

