

Prises pour le chargement USB Amérique intégrée 125V 15A vente chaude 2.1A 4.2A Dual USB Outlets noyau interne

Caractéristiques:

1. Shell est fabriqué en matériau PC ignifuge de haute qualité, conforme aux exigences environnementales européennes, brûlant non toxique.

Le matériel 2. Inside est fait en bronze phosphoreux de bidon, avec la bonne conductivité électrique, pas facilement déformé.

3. Fusible de récupération automatique intégré, plus sûr.

4. Ajustez automatiquement la puissance de charge.

5. Charge USB et interface de type C, prend en charge plus de périphériques USB et de téléphones mobiles pour charger en même temps.

Un courant de sortie de 6.2100 mA ou 4000 mA peut réduire le temps de charge.


7. Compatibilité: iPod, iPhone, iPad, tablettes, téléphones portables, casques MP3 Bluetooth, GPS et & plus.



Description du produit:

- Taille du cadre correspondante: 115 * 70 mm
- Mise à la terre: mise à la terre standard
- Application: Résidentiel / Usage général
- Matériau principal: Matériau PC de haute qualité
- Matériau intérieur: bronze phosphoreux en étain
- Caractéristiques électriques: AC125V / 15A
- Sortie USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000mA
- Couleur blanche
- Fréquence d'insertion et de tracé: > 10000 fois
- Prise standard: prise multifonction
- Certificat: ETL, ROHS
- Résistance à la pression: Entre la sortie d'entrée 3KV / AC
- Résistance d'isolation: entrée et sortie 500VDC / 100MΩ

- Couleur blanche
- Insérer et dessiner la fréquence & gt; 10000 fois
- Température, humidité: -10 ~ + 40; 20% ~ 90%
- Température de stockage, humidité: -20 ~ + 85; 10% ~ 95% HR

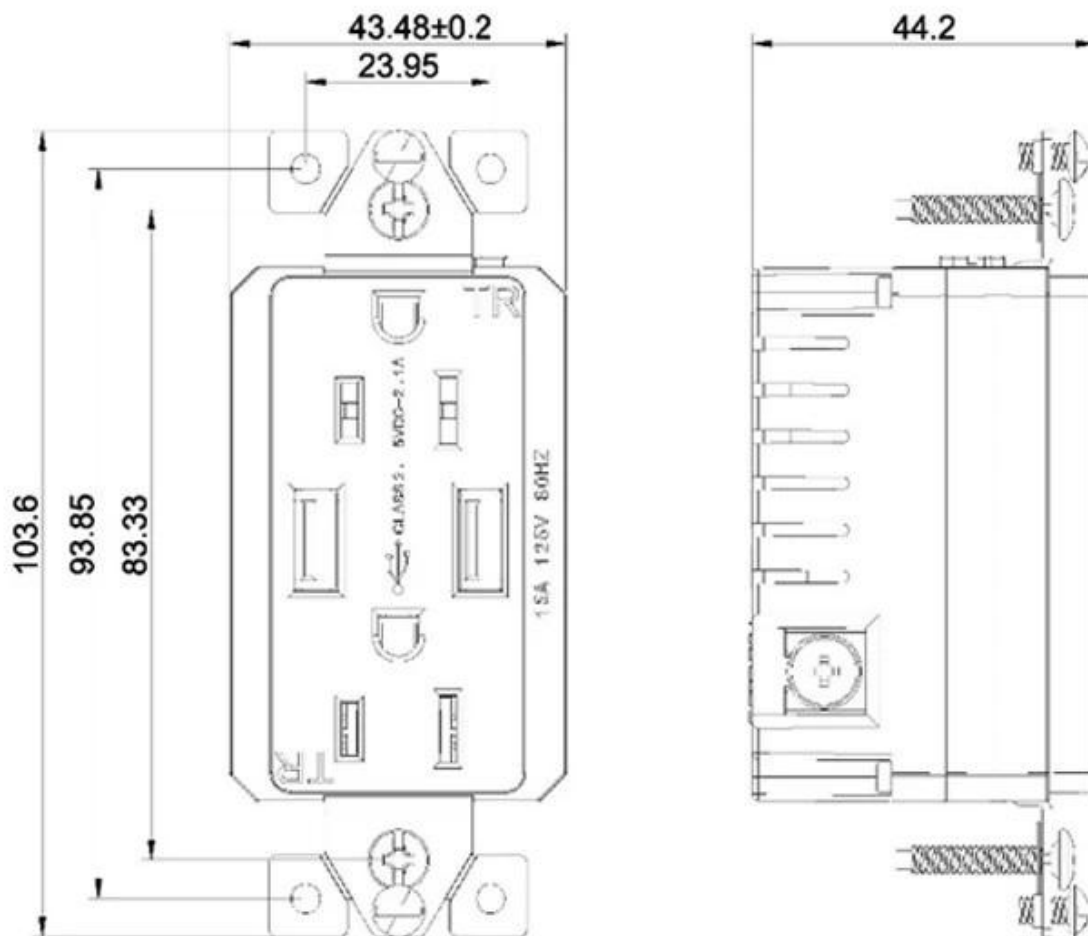

Emballage & livraison

- Emballage: 1PCS / Poly sac / Boîte intérieure / 50PCS / Carton
 - Taille du carton: 40 * 26 * 30cm
- Ou comme personnalisé.

Nos avantages:

1. We peut imprimer votre logo sur des produits selon vos conditions.
2. Nous pouvons fournir ces produits avec la peinture au pistolet.
3. Nous pouvons fabriquer ces produits sur n'importe quelle couleur demandée sur la base de votre quantité.
4. Nous pouvons fabriquer votre colis sur mesure.
5. bonne qualité avec le prix concurrentiel, différentes couleurs et tailles sont disponibles.

Plus intégré Noyau interne:



①
XJY-USB-30-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

②
XJY-USB-31-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White



③
XJY-USB-30-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④
XJY-USB-31-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE C
Color: White

Chargeur de prise murale USB fournisseur



Usine de chargeur de prise murale USB en Chine

Professional Manufacture

5 Characteristics

