



□□ □□ : 15 ~ 85 % RH

□□□ □□ □□ : 14.5mm

□□□ □□ : VGA / QVGA

□□□ : 1/6 "VGA" COMS

□□ : VGA □ 300K

□□□ : 640 × 480

LED : 4 □□□ □□ □□ LED

LED swith□ : □□ □□□ □□ □□□

I / O 接口 : USB2.0

厚度 : 6 CM-厚

兼容系统 : XP, 2000, 2003, 2007, 2008, 系统

防护等级 : IP67

工作温度 : 80 °C

存储温度 : 62 °

F / NO : 2.8

重量 : 220g

尺寸 : 145mm X 100mm X 40mm

接口 : USB


重量 : 220g

尺寸 : 145mm X 100mm X 40mm

接口 : USB

1.Functions 功能

支持 OTG 功能，可连接 U 盘、移动硬盘、数码相机等。支持拍照、录像、播放 MP3 文件。镜头直径 7mm，内置 LED 补光灯，支持 imagephotographed 功能，可拍摄照片。

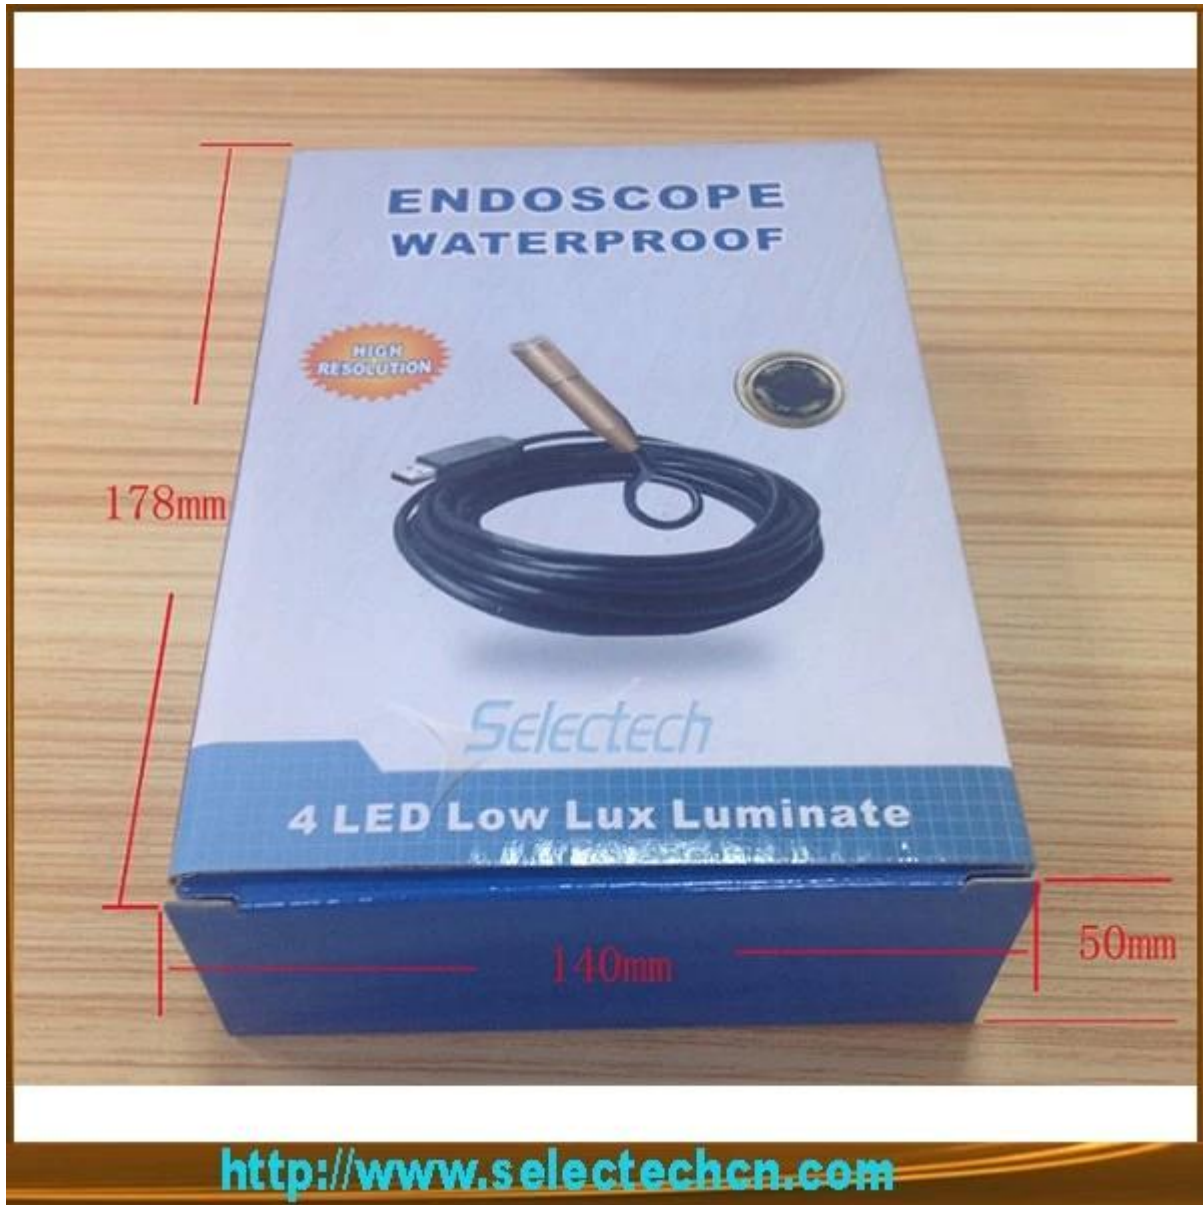

如何 2.Take 如何 如何

如何 : 如何 如何 OTG 如何 如何 如何 如何.

如何 如何 如何 如何 如何 QR 如何 如何.

1 如何 : APP 如何 如何 QR 如何 如何.

2 如何 : 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何.

3 如何 : 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4 如何 : 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 "如何" 如何. 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 "如何 如何" 如何.

如何 如何 HD720P 如何 如何 如何?

如何 如何 720, 8fps, 如何 如何 1280 * 720 如何 如何;

如何 如何 如何 如何 如何 640 * 480, 30fps

PS : 如何 如何 如何 2M 500 7M 10M 15M 20M USB 如何 如何, customized 如何 如何.

如何

1. 如何, 如何, 如何, 如何, 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 2.如何 如何

- 3. 100%, 100 100
- 4. 100 100, 100 100

- 1. 1000 1 100 X1
- 2. 100 100 1 100
- 3. 1000 1000 1 100
- 4. CD 1 100
- 5. 100 1 100
- 6. 10cm 100 100 OTG 1000

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices , quality & respond ,delivery ,after-sales!

