




USB QC 3.0 USA



Assembly Instructions



Ⓜ:

- 1.Shell 可 用 於 各種 電 壓 電 流 電 池 電 源 電 器 電 器 PC 電 器, 電 器.
2. 可 用 於 各 種 電 壓 電 流 電 池 電 源 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器.
- 3.Built-in 電 池 電 池, 可 用 於 電 池.
4. 可 用 於 電 池 電 池.
- 5.USB 電 池 可 用 於 C 電 池 電 池, 電 池 電 池 USB 電 池 可 用 於 電 池 電 池.
- 6.USB 2100 mA 電 池 電 池 可 用 於 QC 3.0 電 池 電 池, 電 池 電 池 電 池 電 池.
- 7.Compatibility : iPod, iPhone, iPad, 電 池, 電 池 電 池, MP3 Bluetooth 電 池, GPS & 電 池.

Product introduction

- Rohs compliant
- Compact package
- Ease of installation
- High quality
- Optimum performance
- FCC+ETL

SPECIFICATIONS

Input : 125V 60Hz


Output : US power socket+USB+Type-C

Color : white

Size : 103*45*45.5mm

Weight : 135g

Plane drawing

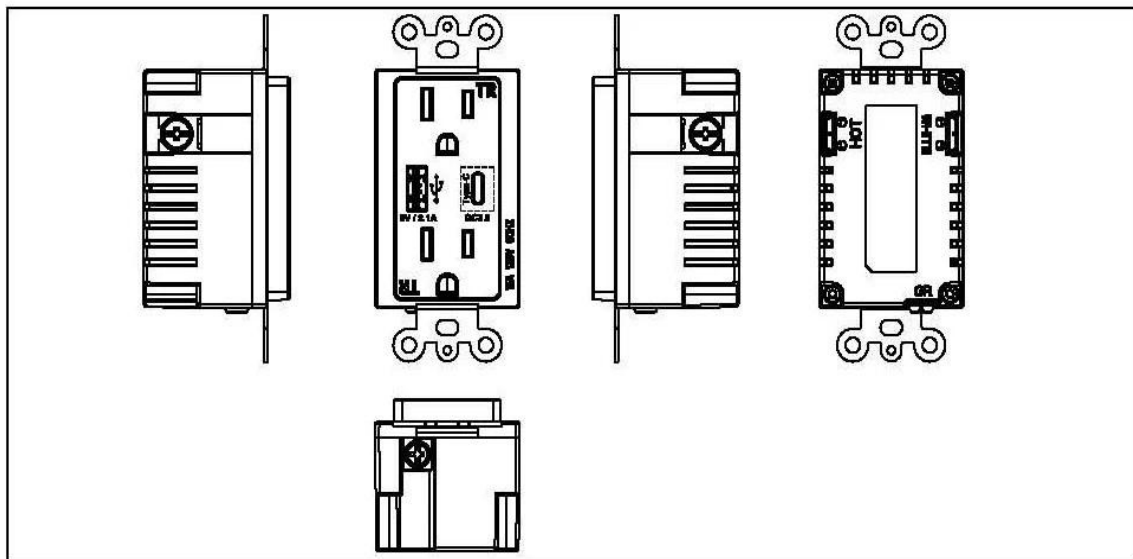

□□ □□ :

- □□ : □□ C USB □ □□
- □□ : □□ □□
- : □□□ / □□□
- □□ □□ : □□□ PC □□
- □□ □□ : □□ □ □□

- 输入电压 : AC125V / 15A
- USB 输出 : DC 5.0V / 2400mA
- 重量 : 100g
- 使用寿命 : > 10000 小时
- 认证 : CE, ROHS, ETL
- 绝缘电阻 : 3KV / AC
- 耐压 : 500VDC / 100MΩ
- 尺寸 : 115 x 70 mm
- 使用寿命 : > 10000 小时
- 工作温度 : -10 °C ~ + 40 °C; 20 % ~ 90 %
- 存储温度, 湿度 : -20 °C ~ + 85 °C; 10 % ~ 95 % RH

包装 & 规格

- 包装 : 1PCS / 内盒 / 外盒 / 50PCS / 箱
 - 尺寸 : 40 * 26 * 30cm
- 详细规格请参考说明书。

重要提示 :

1. 请仔细阅读说明书, 了解产品的使用方法和注意事项。
2. 请勿在潮湿、高温或易燃易爆的环境中存放或充电。
3. 请勿将本产品投入火中或投入水中。
4. 请勿拆解、改装或修理本产品。
5. 本产品为环保产品, 请勿随意丢弃。