

AC / USB-wandcontactdozen - Handige en energiebesparende inbouwmuuroplossingen voor het voeden en opladen van USB-apparaten.




Slim ontwerp

Dubbele USB-laders met wandcontactdoos maken gebruik van geavanceerde technologie voor het meest efficiënte opladen van elk apparaat.

De USB-poort wordt bestuurd door een slimme chip die de laadvereisten van elk uniek apparaat herkent en de stroom optimaliseert om de oplaadtijd te verkorten.

Hierdoor kunnen gebruikers minder lang wachten op het opladen van het apparaat en meer tijd besteden aan het apparaat. De USB-poort is van het type A 2.0, met een gecombineerd vermogen van 2,4 ampère.

De duplex-aansluiting van de USB-lader heeft twee poorten met hoog vermogen en is ideaal voor het opladen van tablets en andere draagbare apparaten met hoge prestaties.

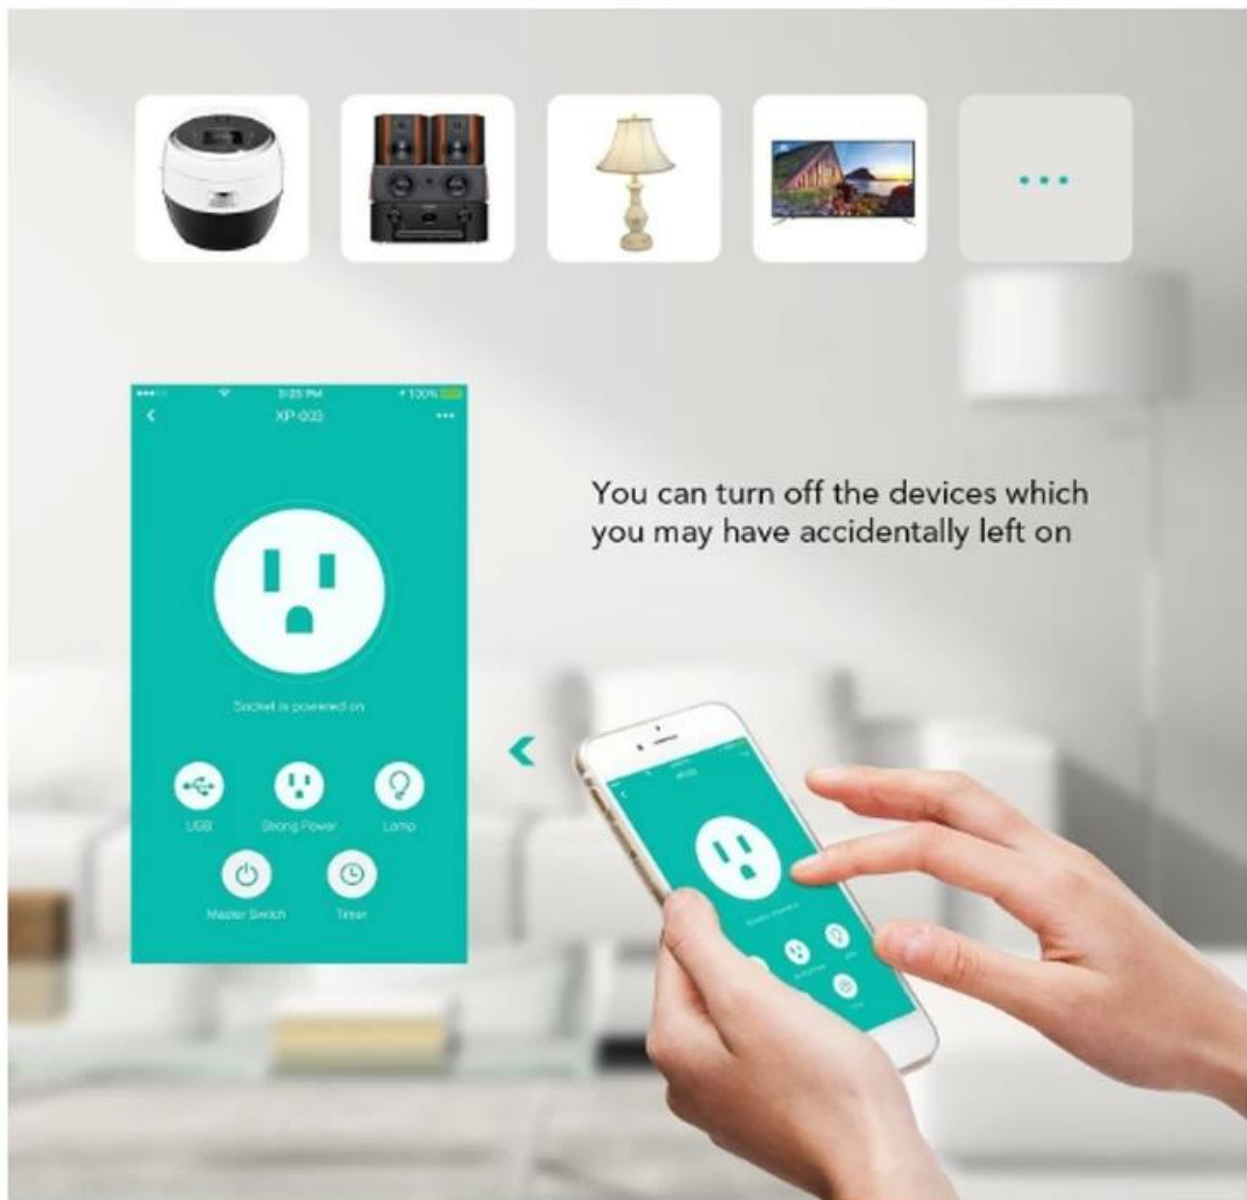

elektrische specificaties

AC invoerparameters: AC125V / 15A

USB-uitgang: DC5V 4.8A

Eindblokken: # 14 - # 10AWG

Bedrijfstemperatuur: -4 tot 140 ° F (-20 tot 60 ° C)

USB-compatibiliteit: USB 1.1 / 2.0 / 3.0-apparaten, inclusief Apple-producten

Striplengte: 0.5in (achtergat), 1in (schroefterminal)

Middenspanning: Tolerated 2000V / UL 498

Verenigbaarheid:

Apple iPad (alle modellen) *

Apple iPhone (alle modellen)

Apple iPod (alle USB-oplaadmodellen)

Android™-tablets en mobiele telefoons, tablets, mobiele telefoons, spelsystemen (Nintendo, Sony PSP, enz.), Bluetooth-headsets,

Digitale camera of GPS-apparaat opgeladen via standaard USB-stekker

