


Elektrische USB-oplader wandcontactdozen dubbele Type-A Vervangbare binnenkern met 20A TR-bak

Kenmerken:

1. Shell is gemaakt van hoogwaardig brandvertragend PC-materiaal, aan de Europese milieueisen, brandend niet-toxisch.
2. binnenkant materiaal is gemaakt van tin fosforbrons, met goede elektrische geleidbaarheid, niet gemakkelijk vervormd.
3. ingebouwde automatische herstelzekerings, meer veilig.
4. Stel het laadvermogen automatisch in.
5. USB opladen en Type A-interface, ondersteuning van meer USB-apparaten en mobiele telefoon op te laden op hetzelfde moment.
6. USB uitgangsstroom 2100 mA of 4000mA, kan de oplaadtijd verkorten.
7. Compatibiliteit: iPod, iPhone, iPad, tablets, mobiele telefoons, MP3 Bluetooth headsets, GPS & meer.

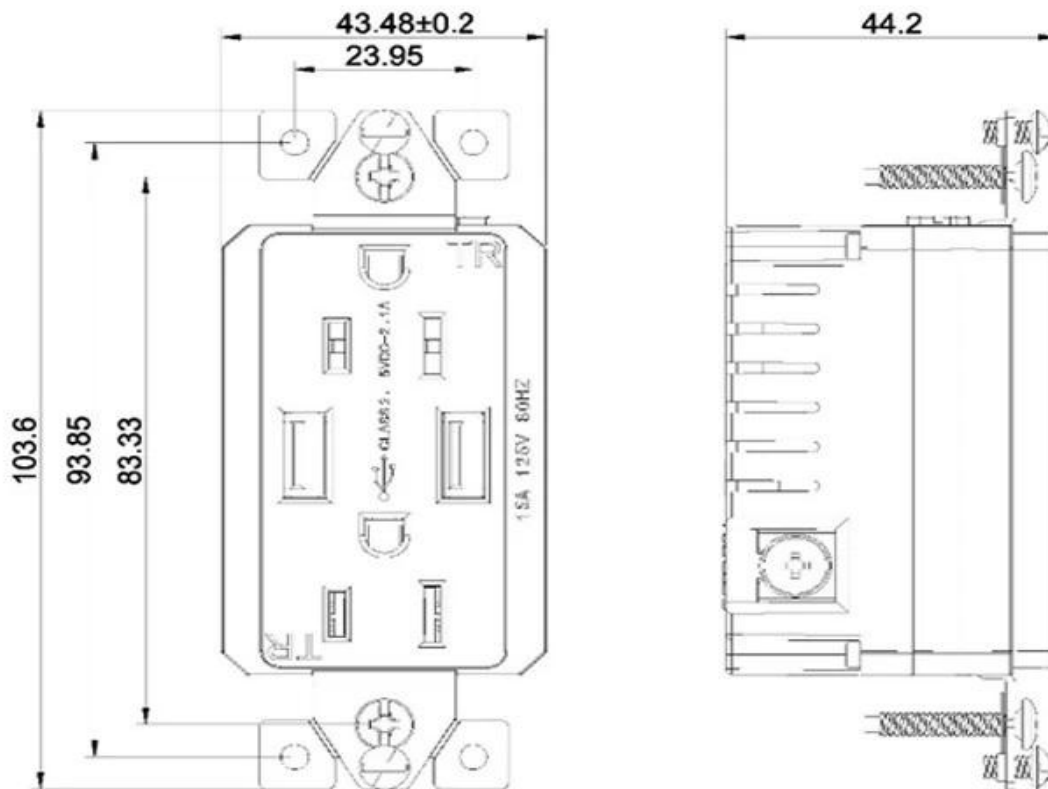

Productomschrijving:

- Type: Dual USB Type-A Vervangbare binnenkern
- Aarding: standaard aarding
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: Hoogwaardig pc-materiaal
- Binnenzijde: tin fosforbrons
- Elektrische kenmerken: AC125V / 20A
- USB-uitgang: DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA
- Kleur: wit / zwart
- Insert and Draw Frequency: & gt; 10000 times
- Socket standaard: Multi-functie socket

- Certificaat: CE, ROHS, TUV
- Drukweerstand: Tussen de ingangoutput 3KV / AC
- Isolatie Resistance: Input en output 500VDC / 100MΩ
- Geschikt voor panelen van formaat: 115 x 70 mm of 120 series
- Insert and Draw Frequency & gt; 10000 keer
- Temperatuur, vochtigheid: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Opslagtemperatuur, Vochtigheid: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% RH

Verpakking & Verzenden

- Verpakking: 1PCS / Polyzak / Binnendoos / 50PCS / Carton
 - Doosgrootte: 40 * 26 * 30cm
 - Weught: 8,5 kg
- Of zoals aangepast.

Onze voordelen:

1. We kunnen uw logo op producten volgens uw eisen.
2. Wij kunnen deze producten voorzien van spuitlak.
3. We kunnen deze producten vervaardigen op elke gewenste kleur op basis van uw hoeveelheid.
4. Wij kunnen uw maatwerkpakket vervaardigen.
5. Goede kwaliteit met een concurrerende prijs, verschillende kleuren en maten zijn beschikbaar.

Meer ingebed Binnenste kern:

①



②



①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White

②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White

③



④



③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White