

Uitgangen voor opladen via USB Ingesloten Amerika 125V 15A Heet verkoop 2.1A 4.2A Dual USB-uitgangen Binnenkern

Kenmerken:


1. Shell is gemaakt van hoogwaardig brandvertragend PC-materiaal, aan de Europese milieueisen, brandend niet-toxisch.
2. binnenkant materiaal is gemaakt van tin fosforbrons, met goede elektrische geleidbaarheid, niet gemakkelijk vervormd.
3. Ingebouwde automatische herstelzekerings, meer veilig.
4. Pas automatisch het laadvermogen aan.
5. USB opladen en Type C-interface, ondersteuning van meer USB-apparaten en mobiele telefoon op te laden op hetzelfde moment.
6. 2100 mA of 4000mA uitgangsstroom, kan de oplaadtijd verkorten.
7. Compatibiliteit: iPod, iPhone, iPad, tablets, mobiele telefoons, MP3 Bluetooth Headsets, GPS & meer.



Productomschrijving:

- Passend kadermaat: 115 * 70 mm
- Aarding: standaard aarding
- Toepassing: residentieel / algemeen gebruik
- Hoofdmateriaal: Hoogwaardig pc-materiaal
- Binnenkant: tin fosforbrons
- Elektrische kenmerken: AC125V / 15A
- USB-uitgang: DC 5.0V / 2100mA / 4000mA
- Kleur wit
- Insert and Draw Frequency: > 10000 times
- Socket standaard: Multi-functie socket
- Certificaat: ETL, ROHS
- Drukweerstand: Tussen de ingang en output 3KV / AC
- Isolatieweerstand: Ingang en uitgang 500VDC / 100MΩ

- Kleur wit
- Insert and Draw Frequency > 10000 keer
- Temperatuur, vochtigheid: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Opslagtemperatuur, Vochtigheid: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% RH

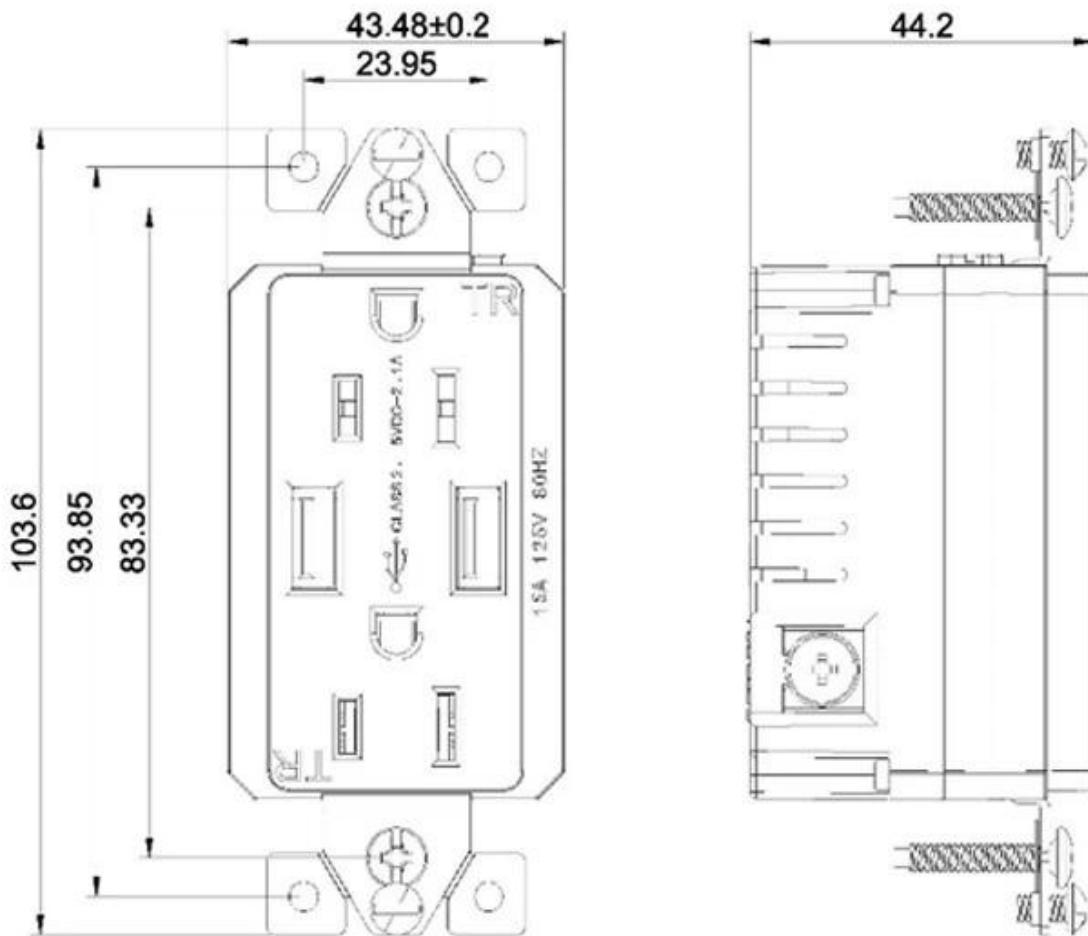

Verpakking & Verzenden

- Verpakking: 1PCS / Polyzak / Binnendoos / 50PCS / Carton
 - Grootte van het karton: 40 * 26 * 30cm
- Of zoals aangepast.

Onze voordelen:

1. We kunnen uw logo op producten volgens uw eisen.
2. Wij kunnen deze producten voorzien van spuitlak.
3. We kunnen deze producten vervaardigen op elke gewenste kleur op basis van uw hoeveelheid.
4. Wij kunnen uw maatwerkpakket vervaardigen.
5. Goede kwaliteit met een concurrerende prijs, verschillende kleuren en maten zijn beschikbaar.

Meer ingebed Binnenste kern:



①
XJY-USB-30-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White



②
XJY-USB-31-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White



③
XJY-USB-30-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White



④
XJY-USB-31-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE C
Color: White

USB Wall Outlet Charger leverancier



China USB stopcontact lader fabriek

Professional Manufacture

5 Characteristics

