Carregador esperto da parede de USB da placa de parede de 115 * 70 mm tipo-A e receptáculo do tipo-C com tomada de TR 15 A



· Tipo: Tomada de Parede USB

Aterramento: aterramento padrão
Aplicação: Residencial / Uso Geral

· Material principal: Material de PC de alta qualidade

· Material interno: Bronze de fósforo estanhado

· Parâmetros de entrada AC: AC125V / 15A

· Saída USB: DC 5.0V / 2100mA



· Características da saída elétrica: 100-240V / 15A

· Cor branca

· Inserir e desenhar frequência: & gt; 10000 vezes

· Padrão de soquete: soquete multifunção

· Certificado: CE, ROHS, TUV

· Ressistência da pressão: Entre a saída 3KV / AC

 \cdot Ressistência de isolamento: entrada e saída 500VDC / 100M Ω

· Tamanho do produto: 115 x 70 mm




Características:


O 1. Shell é feito do material de alta qualidade do PC do retardador de fogo, até as exigências ambientais européias, queimando não-tóxico.

O material 2.Inside é feito do bronze de fósforo da lata, com boa condutibilidade elétrica, não deforma facilmente.

Fusível de recuperação 3.Built-in automático, mais seguro.

- 4. Ajuste automaticamente a potência de carga.
- 5. carregamento USB e tipo C interface, suporte a mais dispositivos USB e telefone celular para carregar ao mesmo tempo.
- 6.0 corrente de saída 2100 mA, pode reduzir o tempo de carregamento.
- 7.Compatibility: iPod, iPhone, iPad, tablets, telemóveis, auscultadores MP3 Bluetooth, GPS & Mais.

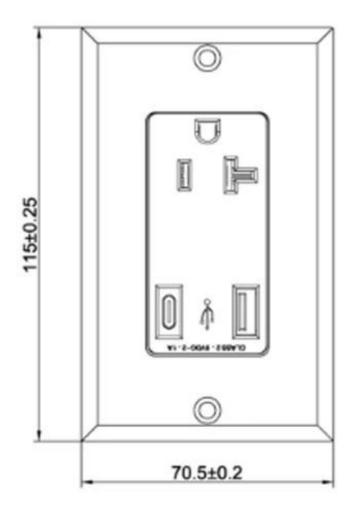

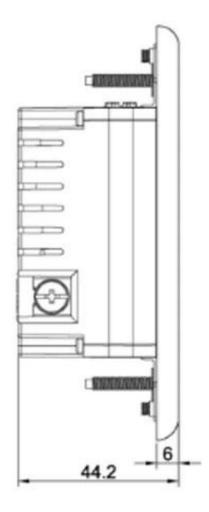

Descrição do Produto:

- · Tipo: tomada de parede
- · Aterramento: aterramento padrão
- · Aplicação: Residencial / Uso Geral
- · Material principal: Material de PC de alta qualidade
- · Material interno: Bronze de fósforo estanhado
- · Características Elétricas: AC125V / 15A
- · Saída USB: DC 5.0V / 2100mA
- · Cor branca
- · Inserir e desenhar frequência: & gt; 10000 vezes
- · Padrão de soquete: soquete multifunção
- · Certificado: CE, ROHS, TUV
- · Ressistência da pressão: Entre a saída 3KV / AC
- · Ressistência de isolamento: entrada e saída 500VDC / 100MΩ
- · Cor branca
- · Tamanho do produto: 115 x 70 mm
- · Inserir e desenhar freqüência & gt; 10000 vezes
- · Temperatura, umidade: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- \cdot Temperatura de armazenamento, umidade: -20 °C ~ + 85 °C; RH de 10% ~ 95%




Embalagem & Remessa

· Embalagem: 1 PCS / saco Poli / caixa Interna / 50 PCS / Caixa

· Tamanho da caixa: 40 * 26 * 30 cm

Ou como personalizado.

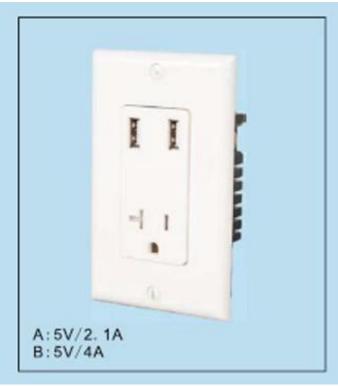



Carregador de tomada de parede USB fornecedor



Usb carregador de tomada de parede fábrica



Nossas vantagens:

- 1. podemos imprimir o seu logotipo em produtos de acordo com suas necessidades.
- 2. Nós podemos fornecer esses produtos com pintura em spray.
- 3. Nós podemos manufaturar estes produtos em toda a cor que você pediu com base em sua quantidade
- 4. Nós podemos manufaturar seu pacote personalizado
- 5. Boa qualidade com preço competitivo, diferentes cores e tamanhos estão disponíveis.