

Carregador esperto da parede de USB da placa de parede de 115 \* 70mm tipo-A e receptáculo do tipo-C com tomada de TR 15A



- Tipo: Tomada de Parede USB
- Aterramento: aterramento padrão
- Aplicação: Residencial / Uso Geral
- Material principal: Material de PC de alta qualidade
- Material interno: Bronze de fósforo estanhado
- Parâmetros de entrada AC: AC125V / 15A
- Saída USB: DC 5.0V / 2100mA



- Características da saída elétrica: 100-240V / 15A
- Cor branca
- Inserir e desenhar frequência: > 10000 vezes
- Padrão de soquete: soquete multifunção
- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistência da pressão: Entre a saída 3KV / AC
- Resistência de isolamento: entrada e saída 500VDC / 100MΩ
- Tamanho do produto: 115 x 70 mm



## Características:

1. Shell é feito do material de alta qualidade do PC do retardador de fogo, até as exigências ambientais europeias, queimando não-tóxico.

2. Inside é feito do bronze de fósforo da lata, com boa condutibilidade elétrica, não deforma facilmente.


3. Built-in automático, mais seguro.

4. Ajuste automaticamente a potência de carga.

5. carregamento USB e tipo C interface, suporte a mais dispositivos USB e telefone celular para carregar ao mesmo tempo.

6. O corrente de saída 2100 mA, pode reduzir o tempo de carregamento.

7. Compatibility: iPod, iPhone, iPad, tablets, telemóveis, auscultadores MP3 Bluetooth, GPS & Mais.

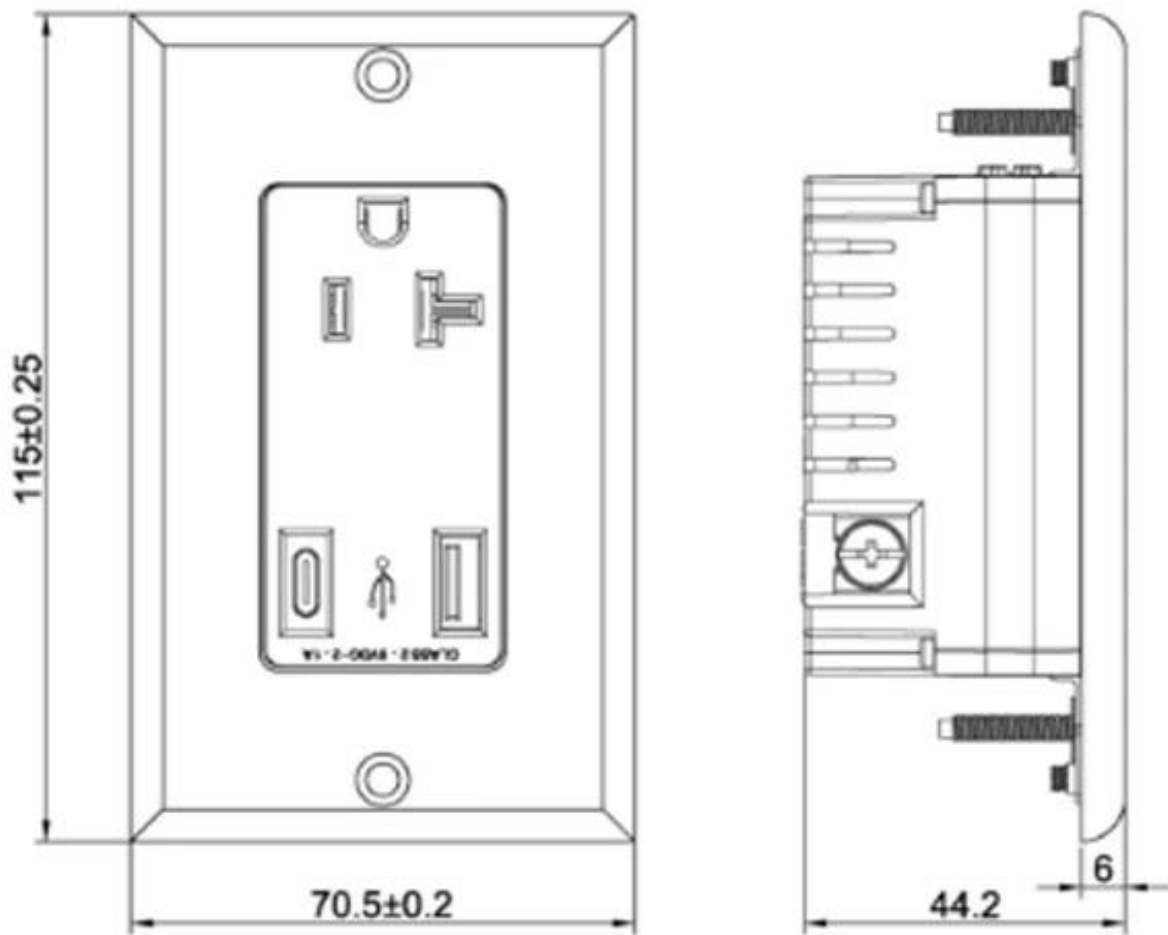

## Descrição do Produto:


- Tipo: tomada de parede
- Aterramento: aterramento padrão
- Aplicação: Residencial / Uso Geral
- Material principal: Material de PC de alta qualidade
- Material interno: Bronze de fósforo estanhado
- Características Elétricas: AC125V / 15A
- Saída USB: DC 5.0V / 2100mA
- Cor branca
- Inserir e desenhar frequência: > 10000 vezes
- Padrão de soquete: soquete multifunção
- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistência da pressão: Entre a saída 3KV / AC
- Resistência de isolamento: entrada e saída 500VDC / 100MΩ
- Cor branca
- Tamanho do produto: 115 x 70 mm
- Inserir e desenhar frequência > 10000 vezes
- Temperatura, umidade: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Temperatura de armazenamento, umidade: -20 °C ~ + 85 °C; RH de 10% ~ 95%



## Embalagem & Remessa

- Embalagem: 1 PCS / saco Poli / caixa Interna / 50 PCS / Caixa
- Tamanho da caixa: 40 \* 26 \* 30 cm  
Ou como personalizado.



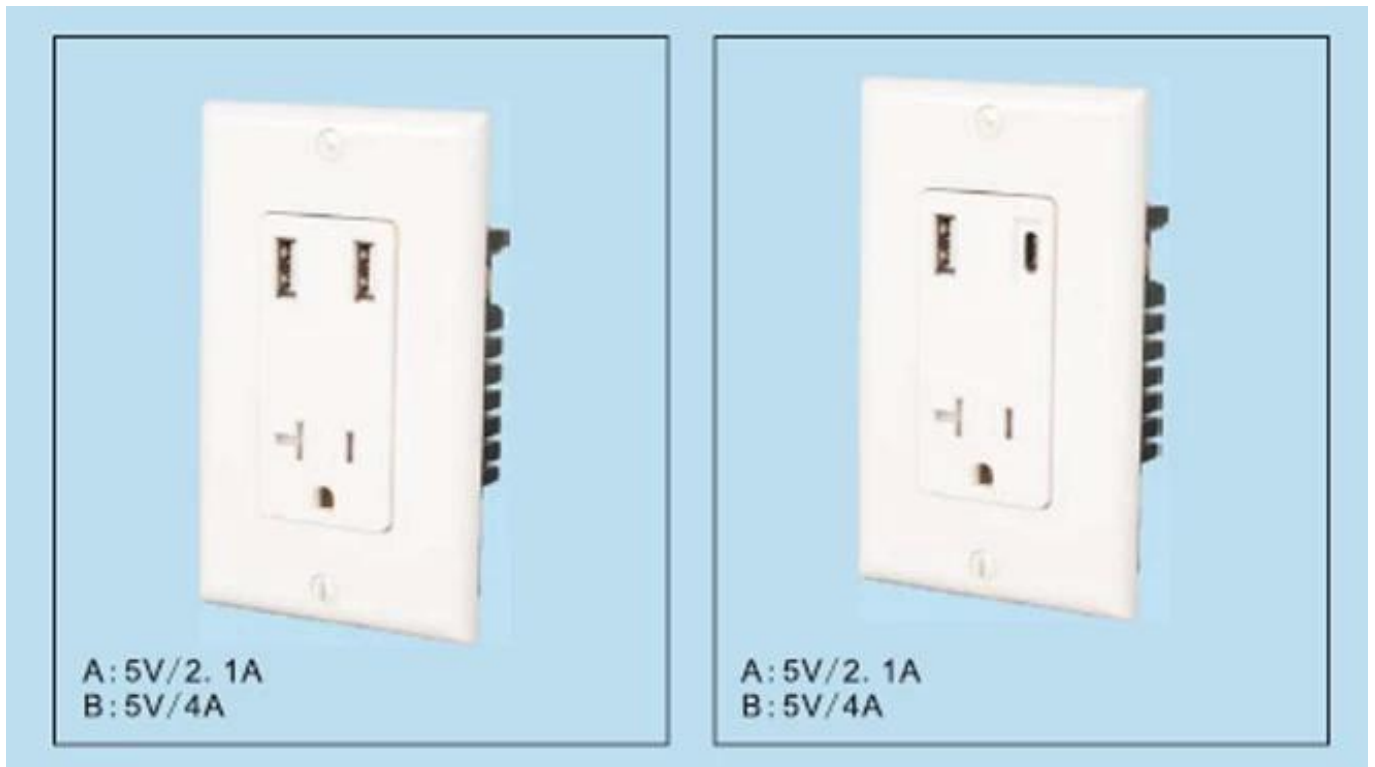

[Carregador de tomada de parede USB fornecedor](#)



*Usb carregador de tomada de parede fábrica*

# Professional Manufacture

## 5 Characteristics



## Nossas vantagens:

1. podemos imprimir o seu logotipo em produtos de acordo com suas necessidades.
2. Nós podemos fornecer esses produtos com pintura em spray.
3. Nós podemos manufaturar estes produtos em toda a cor que você pediu com base em sua quantidade
4. Nós podemos manufaturar seu pacote personalizado
5. Boa qualidade com preço competitivo, diferentes cores e tamanhos estão disponíveis.